

Poller

Licht-Design ECKIG

		BEFESTIGUNGSVARIANTEN E1 bis E12 (E = ECKIG)						
Poller ECKIG	Querschnitt mm	E1	E3 E4	E5	E6	E7 E8	E9 E10	E11 E12
Licht-Design (LI) mit Öffnungsgeometrie gem. unseren Mustern und individueller Beleuchtungsfarbe	80x80			✓	✓			
	100x100			✓	✓			
	120x120			✓	✓			
	100x60			✓	✓			
	120x80			✓	✓			
Optionen								
angeschweißte Edelstahllösen <i>(leicht / massiv)</i>				✓				
Edelstahlkette <i>(6 mm Glieddurchmesser)</i>				✓				
Bodendeckel				✓				
Zylinderschloss				✓				
LED Beleuchtung				✓				

✓ lieferbar



Befestigungsvarianten (E = ECKIG):

- E5 zum Aufschrauben mit angeschweißtem Flansch
- E6 zum Aufschrauben mit Innenhülse

Sonderhöhen und Sonderdurchmesser sind jederzeit auf Anfrage möglich

Spezifikationscode: EDELSTAHL Poller LI E5, E6 Querschnitt

*Entscheidung
für
Beständigkeit*

Poller Licht-Design ECKIG

E5 zum Aufschrauben mit angeschweißtem Flansch



EDELSTAHL Poller LI E5 80x80

Licht Design (LI), zum Aufschrauben mit angeschweißtem Flansch (E5), 80x80 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen, Überflurhöhe 900 mm
mit Öffnungsgeometrie gem. unseren Mustern und individueller Beleuchtungsfarbe
mit LED Beleuchtung

Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller LI E5 100x100

Licht Design (LI), zum Aufschrauben mit angeschweißtem Flansch (E5), 100x100 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen, Überflurhöhe 900 mm
mit Öffnungsgeometrie gem. unseren Mustern und individueller Beleuchtungsfarbe
mit LED Beleuchtung

Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller LI E5 120x120

Licht Design (LI), zum Aufschrauben mit angeschweißtem Flansch (E5), 120x120 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen, Überflurhöhe 900 mm
mit Öffnungsgeometrie gem. unseren Mustern und individueller Beleuchtungsfarbe
mit LED Beleuchtung

Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller LI E5 100x60,


Licht Design (LI), zum Aufschrauben mit angeschweißtem Flansch (E5), 100x60 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen, Überflurhöhe 900 mm
mit Öffnungsgeometrie gem. unseren Mustern und individueller Beleuchtungsfarbe
mit LED Beleuchtung

Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller LI E5 120x80

Licht Design (LI), zum Aufschrauben mit angeschweißtem Flansch (E5), 120x80 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen, Überflurhöhe 900 mm
mit Öffnungsgeometrie gem. unseren Mustern und individueller Beleuchtungsfarbe
mit LED Beleuchtung

Fabrikat: technometall EDELSTAHL

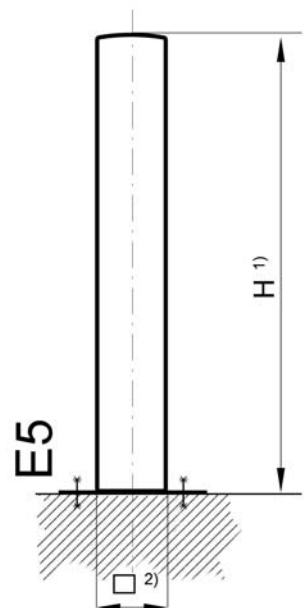

- 1) Standardhöhe über Flur 900 mm -
Sonderhöhe auf Anfrage
- 2) Standard-Querschnitt 80x80, 100x100,
120x120, 100x60, 120x80 mm -
Sonder-Querschnitt auf Anfrage

*Entscheidung
für
Beständigkeit*

Poller Licht-Design ECKIG E6 zum Aufschrauben mit Innenhülse



EDELSTAHL Poller LI E6 80x80

Licht Design (LI), zum Aufschrauben mit Innenhülse (E6), 80x80 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen, Überflurhöhe 900 mm
mit Wurmschraube gesichert
mit Öffnungsgeometrie gem. unseren Mustern und individueller Beleuchtungsfarbe
mit LED Beleuchtung
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller LI E6 100x100

Licht Design (LI), zum Aufschrauben mit Innenhülse (E6), 100x100 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen, Überflurhöhe 900 mm
mit Wurmschraube gesichert
mit Öffnungsgeometrie gem. unseren Mustern und individueller Beleuchtungsfarbe
mit LED Beleuchtung
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller LI E6 120x120


Licht Design (LI), zum Aufschrauben mit Innenhülse (E6), 120x120 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen, Überflurhöhe 900 mm
mit Wurmschraube gesichert
mit Öffnungsgeometrie gem. unseren Mustern und individueller Beleuchtungsfarbe
mit LED Beleuchtung
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller LI E6 100x60,

Licht Design (LI), zum Aufschrauben mit Innenhülse (E6), 100x60 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen, Überflurhöhe 900 mm
mit Wurmschraube gesichert
mit Öffnungsgeometrie gem. unseren Mustern und individueller Beleuchtungsfarbe
mit LED Beleuchtung
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller LI E6 120x80

Licht Design (LI), zum Aufschrauben mit Innenhülse (E6), 120x80 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen, Überflurhöhe 900 mm
mit Wurmschraube gesichert
mit Öffnungsgeometrie gem. unseren Mustern und individueller Beleuchtungsfarbe
mit LED Beleuchtung
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

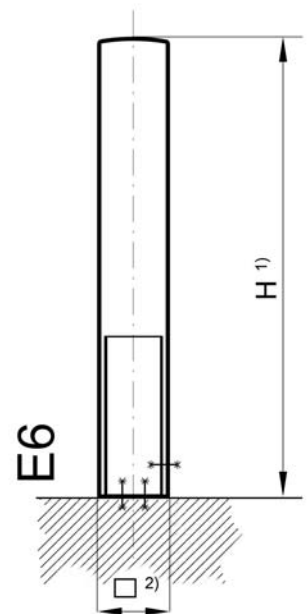

- 1) Standardhöhe über Flur 900 mm -
Sonderhöhe auf Anfrage
- 2) Standard-Querschnitt 80x80, 100x100,
120x120, 100x60, 120x80 mm -
Sonder-Querschnitt auf Anfrage

*Entscheidung
für
Beständigkeit*